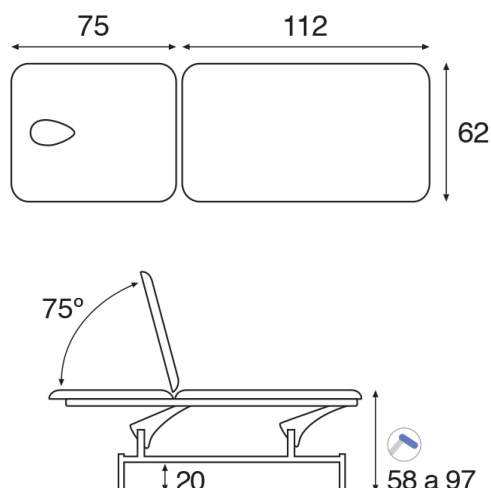


FICHA TÉCNICA C5741**Características generales**

camilla hidráulica biela blanca especialidades

Dimensiones del lecho estándar: 62x188 cm (M44)

Dimensiones de lecho opcional: 70x188 cm (M64)

Peso máximo recomendado: 175 Kg

Variación de altura: 58-97 cm

Regulación de altura mediante sistema de bomba hidráulica accionada con pedal mecánico.

Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Patas de 70 mm de diámetro. Con nivelador ajustable en cada una de las patas.

Camilla provista de rodamientos en la biela.

Espacio desde el suelo hasta el chasis: 20 cm

Portarrollos abatible incorporado de serie.

Respaldo standard tipo T13 - Respaldo rectangular. Orificio lágrima con tapón incluido.

Módulo del cabezal/respaldo regulable mediante pistón hidráulico.

Peso aproximado: 85 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.

Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.

Disponible en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio

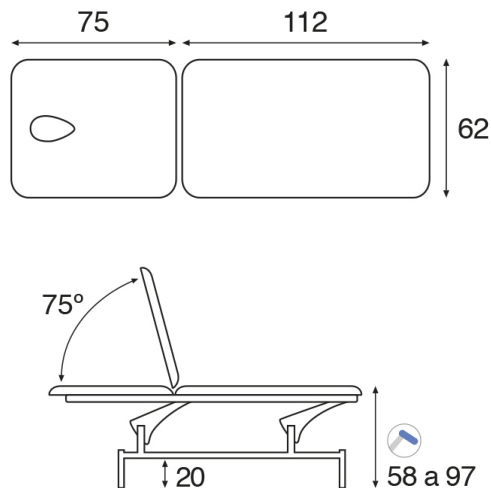
Características del Elevador Hidráulico

Carrera de 140 mm

Fuerza de empuje: 10000N a 270 Bar

Máxima carga estática: 12500N

Nº de accionamientos del pedal: 24-35

TECHNICAL FEATURES C5741**General characteristics**

Standard upholstery dimensions: 62x188 cm (M44)

Optional upholstery dimensions: 70x188 cm (M64)

Recommended maximum weight: 175 Kg

Height variation: 58-97 cm

Hydraulic gas-spring assisted by foot pump.

Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C

70 mm diameter steel legs. With 4 table levellers, one in each leg.

Table with bearings.

Gap of 20 cm to the frame.

Detachable paper roll holder included as standard.

Standard backrest type T13 - Square backrest. Oval breather hole and bung included.

Head-/Backrest adjustable by gas spring.

Approx. weight: 85 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.

Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness II - Soft

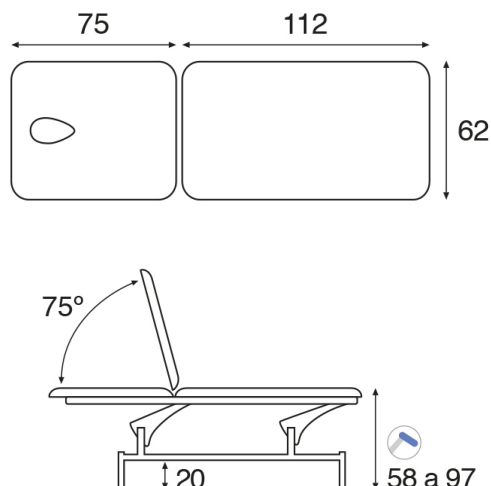
Hydraulic System Features

Stroke length: 140 mm

Push force: 10000N a 270 Bar

Maximum static load: 12500N

Nr. of pumpstrokes: 24-35

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C5741**Caractéristiques générales**

Dimensions standard de la sellerie: 62x188 cm (M44)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 70x188 cm (M64)

Charge maximale recommandée: 175 Kg

Variation de la hauteur: 58-97 cm

Système de réglage de la hauteur par pédale hydraulique.

Elévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C

Pieds de 70 mm de diamètre. Avec 4 vis de compensation de sol, une sous chaque pied.

Chassis avec roulements.

Espace du sol au châssis de 20 cm

Porte-rouleau rabattable inclus de série.

Dossier standard type T13 - Dossier rectangulaire. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.

Tête/dossier réglable par vérin à gaz.

Poids approx: 85 Kg

Caractéristiques Sellerie

Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.

Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré

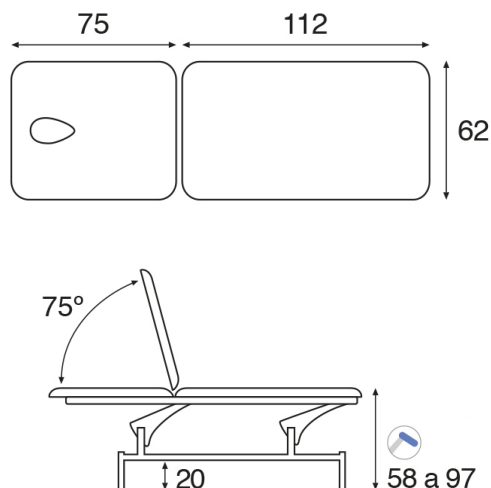
Caractéristiques Pompe Hydraulique

Course du vérin: 140 mm

Force de poussée: 10000N à 270 Bar

Charge statique maximum: 12500N

N° d'appuis: 24-35

TECHNISCHES DATENBLATT C5741**Allgemeine Eigenschaften**

Masse der Standardsegmenten: 62x188 cm (M44)

Masse der optionalen Segmenten: 70x188 cm (M64)

Maximale Hubkraft: 175 Kg

Höhenverschiebung: 58-97 cm

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder , einstellbar mit mechanischen Fusspedal.

Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm

Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.

Standbeine des Untergestelles mit Durchmesser von 70 mm. Mit Niveauequalizer bei jedem Standfuss dabei.

Therapieliege mit Kugellager am Rahmengestell ausgestattet

Abstand vom Boden zum Gestell: 20 cm

Schwenkbarer Rollenhalter bei Standardausführungen dabei.

Standard- Rückenteil Typ T13 - Rechteckiges Rückenteil. Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive

Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder.

Ungefähres Gewicht: 85 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften der Gasdruckfeder

Hub 140 mm

Schubkraft: 10000 N bis 270 Bar

Maximale statische Last: 12500N

Anzahl der Pedalantriebe: 24-35