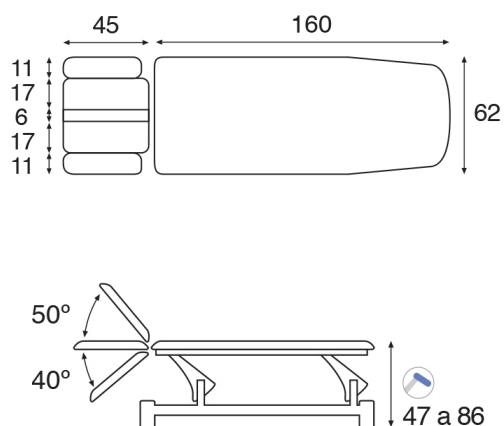


FICHA TÉCNICA C5743**Características generales**

Camilla hidráulica biela blanca técnica.

Dimensiones del lecho estándar: 62x207 cm (M48)

Peso máximo recomendado: 175 Kg

Variación de altura: 47-86 cm

Regulación de altura mediante sistema de bomba hidráulica accionada con pedal mecánico.

Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Patas de 70 mm de diámetro. Patas con nivelador ajustable en dos de ellas. 4 patas con goma antideslizante.

Camilla provista de rodamientos en la biela.

Ruedas escamoteables mediante pedal. Solo desplazamiento de la camilla en vacío, NO para el transporte de pacientes.

Portarrollos abatible blanco incorporado de serie.

Cabezal standard tipo T03 - Cabezal con brazos regulables. Orificio rectangular y tapón incluido.

Módulo del cabezal/respaldo regulable mediante pistón hidráulico.

Peso aproximado: 77 Kg

Características del Tapizado


Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.
Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.
Disponible en 25 colores.

Grosor de la espuma 4 cm.

Espuma grado de firmeza III - Semiduro

Características del Elevador Hidráulico

Carrera de 140 mm
Fuerza de empuje: 10000N a 270 Bar
Máxima carga estática: 12500N
Nº de accionamientos del pedal: 24-35

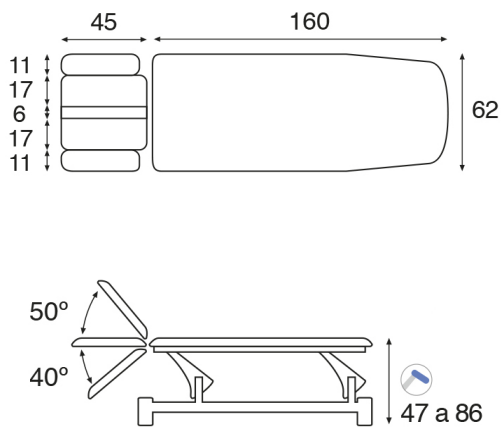TECHNICAL FEATURES C5743**General characteristics**

Hydraulic twin pillar white frame technical table.

Standard upholstery dimensions: 62x207 cm (M48)

Recommended maximum weight: 175 Kg

Height variation: 47-86 cm

Hydraulic gas-spring assisted by foot pump.

Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C

70 mm diameter steel legs. With table levellers in two of the feet.

Table with bearings.

Retractable castors with foot lever. Just for moving the table around, NOT intended for patient transportation.

Detachable white paper roll holder included as standard.

Standard headrest type T03 - Headrest with adjustable arm supports. Rectangular breather hole and bung included.

Head-/Backrest adjustable by gas spring.

Approx. weight: 77 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.

Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 4 cm.

Foam firmness III - Medium firm

Hydraulic System Features

Stroke length: 140 mm

Push force: 10000N a 270 Bar

Maximum static load: 12500N

Nr. of pumpstrokes: 24-35

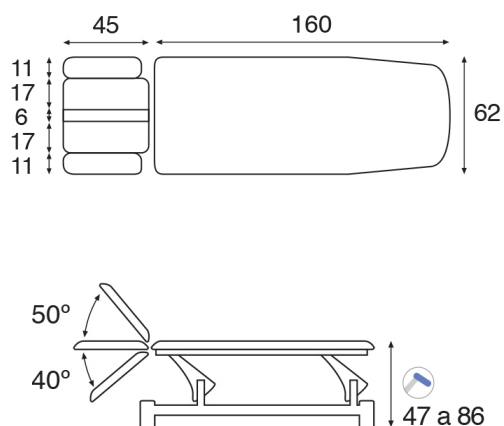
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C5743**Caractéristiques générales**

Table hydraulique bielle blanche technique.

Dimensions standard de la sellerie: 62x207 cm (M48)

Charge maximale recommandée: 175 Kg

Variation de la hauteur: 47-86 cm

Système de réglage de la hauteur par pédale hydraulique.

Élévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C

Pieds de 70 mm de diamètre. Avec deux vis de compensation de sol à l'intérieur des pieds.

Chassis avec roulements.

Roulettes escamotables actionnement par pédale (pour déplacement à vide uniquement, pas pour transport patients).

Porte-rouleau blanc rabattable inclus de série.

Tête standard type T03 - Tête avec appui-bras réglables. Cavité visage rectangulaire et bouchon inclus.

Tête/dossier réglable par vérin à gaz.

Poids approx: 77 Kg

Caractéristiques Sellerie


Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.
Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.
Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 4 cm.

Soutien de mousse III - Ferme

Caractéristiques Pompe Hydraulique

Course du vérin: 140 mm
Force de poussée: 10000N à 270 Bar
Charge statique maximum: 12500N
N° d'appuis: 24-35

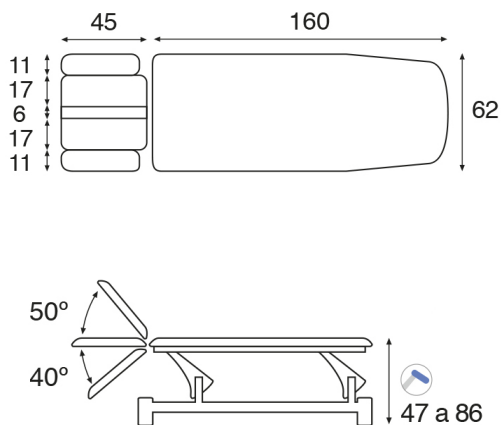TECHNISCHES DATENBLATT C5743**Allgemeine Eigenschaften**

Hydraulische Therapieliegen mit Rahmengestell für spezielle Techniken

Masse der Standardsegmenten: 62x207 cm (M48)

Maximale Hubkraft: 175 Kg

Höhenverschiebung: 47-86 cm

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder, einstellbar mit mechanischen Fusspedal.

Höhenverstellung mit seitlicher Verschiebung <20cm

Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.

Standbeine des Untergestelles mit Durchmesser von 70 mm. Standfüsse mit 2 Niveaueusgleicher.

Therapieliege mit Kugellager am Rahmengestell ausgestattet

Einziehbare Räder durch Fusspedal schaltbar. Das Verschieben der Liege nur ohne Gewicht, NICHT für den Transport von Patienten geeignet.

Schwenkbarer weisser Rollenhalter bei Standardausführungen dabei.

Standard- Kopfteil Typ T03 - Kopfteil mit verstellbaren Armlehnen. Rechteckiger Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive

Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder.

Ungefähres Gewicht: 77 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.
Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 4 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes III - Halbhart

Eigenschaften der Gasdruckfeder

Hub 140 mm
Schubkraft: 10000 N bis 270 Bar
Maximale statische Last: 12500N
Anzahl der Pedalantriebe: 24-35